Tenkovrstvá malta H+H na vápenopískové bloky **VAPIS**

Hydraulicky tuhnoucí suchá malta

Tenkovrstvá malta na vápenopískové bloky **VAPIS** je speciálně vyvinutá pro zdění vápenopískových cihel s tenkovrstvou ložnou spárou. Je rovněž paropropustná a odolná vůči povětrnostním vlivům a mrazu.

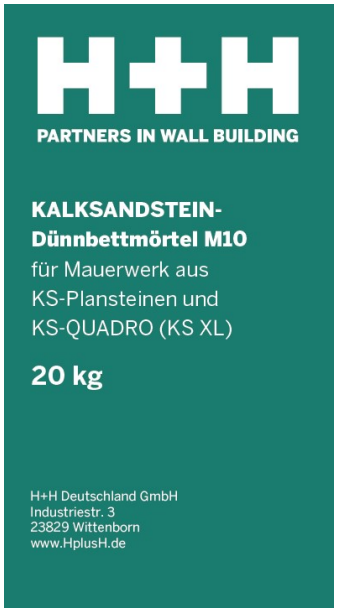

vyobrazení balení pytle

Oblast aplikace

Tenkovrstvá malta je určena ke zdění vápenopískových bloků **VAPIS** o různých formátech, a to v exteriéru i interiéru a v suchých i vlhkých prostorech. Je vhodná pro použití v ložných a styčných spárách. Lze ji nanášet na zdivo projektované v souladu s normou Eurokód 6.

Obsah balení 20 kg

Použití

Vždy je třeba dodržovat pokyny uvedené na balení.
Přidejte stanovené množství pitné vody a vše smíchejte pomocí vhodného elektrického míchadla do konzistence vhodné ke zpracování, tj. dohladka a bez hrudek. Nechte směs zrát asi 5 minut, poté ji krátce znovu promíchejte a můžete ji aplikovat. Přitom je nezbytné se řídit pokyny k použití společností VAPIS stavební hmoty s.r.o. a případně i příslušnými STO, které se týkají daného výrobku. Použití vhodných maltovacích sání a hladítek na maltu s doporučeným a osvědčeným tvarováním zubů, ideálně v tloušťce stěny, zajistí rovnoměrný a celoplošný nános malty a minimalizuje ztráty. Tloušťku nanesené vrstvy je nutno zvolit tak, aby výsledná ložná spára měla tloušťku 2 mm.

Konzistence je správná, pokud drážky vytvořené ozubením (zuby vytvořený vzor) zůstávají patrné, což znamená, že malta nestéká nebo stéká jen minimálně a vytváří celoplošnou ložnou spáru.

Doporučené tvarování zubů (základní nákresy): Oblouk a pravoúhelník.

Podklad musí být čistý a zbavený jakýchkoli separačních vrstev (zbytků, které snižují přilnavost). Tenkovrstvou maltu naneste jen v takové délce stěny, kterou dokážete v rámci doby času pro úpravu malty vyzdít.
Maltu je třeba chránit před příliš rychlým vysycháním, v případě potřeby ji zakryjte nebo předem mírně navlhčete.
Namíchejte pouze takové množství směsi, které lze zpracovat v rámci doby zpracovatelnosti.
Otevřená balení je nutné uzavřít a chránit před vlhkostí.

Nepřidávejte žádné další přísady ani pojiva. Směs nepoužívejte na zmrzlých podkladech.

Maltu a postavené zdivo je třeba chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je mráz, déšť a příliš rychlé vysychání.

Ihned po použití očistěte nářadí vodou.

05-2024

Technické údaje

Tenkovrstvá malta na vápenopískové bloky VAPIS dle normy ČSN EN 998-2 (maltová skupina T)

Pevnostní třída / pevnost v tlaku	M10
Spotřeba vody	přibližně 0,22 litru na kg, což odpovídá přibližně 4,4 litru na 20 kg balení
Vydatnost	přibližně 0,75 litru na kg, což odpovídá přibližně 15 litrům na 20 kg balení
Doba zpracovatelnosti	≥ 4 hodiny
Teplota pro aplikaci	5 °C až 30 °C
Čas pro úpravu malty	≥ 10 minut
Barevný odstín	Vápenopísková bílá
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	≥ 1300 kg/m^3
Tloušťka spáry	2 mm (možno 1–3 mm)
Velikost zrna	≤ 1 mm
Pevnost spoje	≥ 0,2 N/mm^2 dle normy ČSN EN 1052-3 ve spojení s referenčním vápenopískovým blokem KS 12-2.0 NF
Koeficient propustnosti vodní páry μ	5/20 (tabulková hodnota dle normy EN 1745)
Balení	Papírový pytel
Skladovatelnost	V suchu na paletě 12 měsíců (viz potisk na boční straně balení)

Další dokumenty

Prohlášení o vlastnostech a bezpečnostní list výrobce Fels Vertriebs- und Service GmbH & Co. KG, Goslar, Německo

VAPIS
H+H Group

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další informace, navštivte naši webovou stránku https://www.vapis-sh.cz